



Τμ. Προμηθειών
13-6-24


ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (CPV 39314000-6).


Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που με βάση την 630^η/2024 απόφαση Διοικητή Νοσοκομείου αποτελούμε την Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, στο πλαίσιο του Ενιαίου-Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2024, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο κοινός διαγωνισμός με τίτλο «Εξοπλισμός Επαγγελματικού Μαγειρείου» (CPV 39314000-6, Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου) για τη σύναψη σύμβασης για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 154.838,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (192.000,00 € με το Φ.Π.Α.), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικού Νοσοκομείου), συνήλθαμε σε συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη, 12-06-2024 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ μας καταλήξαμε στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμού, τις οποίες σας καταθέτουμε συνημμένα (φύλλα 22).

Εξοχή Θεσσαλονίκης, 12-06-2024

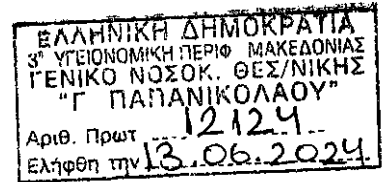

Η Επιτροπή σύνταξης των Τεχνικών προδιαγραφών:

- 1.
- 2.
- 3.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πίνακας 1. Είδη προς προμήθεια για το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικού Νοσοκομείου)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	*ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
1.1	Φούρνος ηλεκτρικός	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	26.000,00	52.000,00	12.480,00	64.480,00
1.2	Πλυντήριο σκευών (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	15.000,00	15.000,00	3.600,00	18.600,00
1.3	Τραπέζι INOX εργασίας τοίχου (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	500,00	500,00	120,00	620,00
1.4	Λάντζα σκευών (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	1.000,00	2.000,00	480,00	2.480,00
1.5	Φούσκα ανοξείδωτη (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	700,00	700,00	168,00	868,00
1.6	Καταιωνιστήρας (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	300,00	600,00	144,00	744,00
1.7	Ραφάρια – extension (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	300,00	600,00	144,00	744,00
1.8	Ραφάρια (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	350,00	350,00	84,00	434,00
1.9	Τραπέζι παραλαβής με οπή INOX (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	500,00	500,00	120,00	620,00
1.10	Κάδος απορριμμάτων (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	300,00	300,00	72,00	372,00
1.11	Ερμάριο σκευών (για τη λάντζα μαγειρείων)	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	1.400,00	7.000,00	1.680,00	8.680,00
1.12	Τραπέζι ανοξείδωτο - ερμάριο	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	500,00	2.000,00	480,00	2.480,00
1.13	Κουτάλα αράχνη – Φ17 ανοξείδωτη	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	20,00	100,00	24,00	124,00
1.14	Πολυκοπτικό λαχανικών – με μαχαίρια	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	3.000,00	3.000,00	720,00	3.720,00
1.15	Μαχαίρι πολυκοπτικού	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	90,00	450,00	108,00	558,00
1.16	Ραβδομπλέντερ – ανάδευσης	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	1.000,00	2.000,00	480,00	2.480,00
1.17	Θερμοθάλαμοι μεταφοράς φαγητού δύο διαμερισμάτων	ΤΕΜΑΧΙΟ	8	2.000,00	16.000,00	3.840,00	19.840,00
1.18	Επαγγελματικός ανεμιστήρας οροφής	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	300,00	900,00	216	1.116,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					104.000,00	24.960,00	128.960,00

- Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της πιθανής ανάγκης απεγκατάστασης και απομάκρυνσης του παλιού εξοπλισμού, καθώς και της μεταφοράς και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού από τον ανάδοχο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πίνακας 2. Είδη προς προμήθεια για το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	*ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
2.1	Πιρούνα INOX 38cm & 3mm ΠΑΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	4.00	12.00	2.88	14.88
2.2	Σπάτουλα Τρυπητή 17,5 εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	16.00	48.00	11.52	59.52
2.3	Πλαστική σπάτουλα (διακόσμησης) ίσια 22,5εκ.×11εκ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	10.00	20.00	4.80	24.80
2.4	Αυγοδάρτης INOX 130cm ή σύρμα κρέμας οβάλ 130cm Αντοχής	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	75.00	225.00	54.00	279.00
2.5	Αυγοδάρτης INOX 45cm και 2,3mm πάχος	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	9.00	45.00	10.80	55.80
2.6	Κουτάλα αράχνη inox - Διαστάσεις: φ20cm×50cm - Πάχος: 3,5mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	8.00	32.00	7.68	39.68
2.7	Μαχαίρι γενικής χρήσης 10 cm	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	6.00	120.00	28.80	148.80
2.8	Αναδευτήρας χύτρας inox 130cm - βάρος 1,2kg (κουτί)	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	32.00	96.00	23.04	119.04
2.9	Μασάτι - Ακονιστήρι μαχαιριών	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	85.00	85.00	20.40	105.40
2.10	Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) πράσινου χρώματος (40x30x2cm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	15.00	30.00	7.20	37.20
2.11	Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) λευκού χρώματος (40x30x2cm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	15.00	30.00	7.20	37.20
2.12	Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) κίτρινου χρώματος (40x30x2cm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	15.00	30.00	7.20	37.20
2.13	Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) κόκκινου χρώματος (40x30x2cm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	15.00	30.00	7.20	37.20
2.14	Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) μπλέ χρώματος (40x30x2cm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	15.00	30.00	7.20	37.20
2.15	Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) καφέ χρώματος (40x30x2cm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	15.00	30.00	7.20	37.20
2.16	Επιφάνεια κοπής (Μικρή) πράσινου χρώματος (30x20x1,2cm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	7.00	70.00	16.80	86.80
2.17	Επιφάνεια κοπής (Μικρή) λευκού χρώματος (30x20x1,2cm)	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	7.00	70.00	16.80	86.80
2.18	Βάση στήριξης για επιφάνειες κοπής 6 θέσεων	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	10.00	20.00	4.80	24.80
2.19	Επαγγελματικό Μίξερ Χειρός- 220Watt με Άξονα & Σύρμα - Μήκος Άξονα: 165mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	300.00	300.00	72.00	372.00
2.20	Επαγγελματικό Μίξερ Χειρός- 290Watt με Άξονα & Σύρμα - Μήκος Άξονα: 240mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	650.00	650.00	156.00	806.00
2.21	Ευρωπαϊέτα πλαστική	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	100.00	1,000.00	240.00	1,240.00
2.22	Ανοξειδωτος κάδος-τροχήλατος 100 λίτρων	ΤΕΜΑΧΙΟ	16	300.00	4,800.00	1,152.00	5,952.00
2.23	Καρότσι τροχήλατο (2) επιπέδων	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	115.00	345.00	82.80	427.80

(ο πίνακας συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»


Πίνακας 2 (συνέχεια). Είδη προς προμήθεια για το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	*ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
2.24	Επιδαπέδιο ερμάριο για φύλαξη σκευών	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	1,000.00	2,000.00	480.00	2,480.00
2.25	Ερμάριο εργασίας ανοξείδωτο με ρόδες κ φρένο (120εκ. Χ 60εκ. Χ 85εκ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	300.00	600.00	144.00	744.00
2.26	Ερμάριο εργασίας ανοξείδωτο με ρόδες κ φρένο (300εκ. Χ 70εκ. Χ 85εκ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	600.00	1,800.00	432.00	2,232.00
2.27	Ερμάριο (ντουλάπι) φαρμακείου	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	32.00	32.00	7.68	39.68
2.28	Πλυντήριο Πιάτων επαγγελματικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	9	3,300.00	29,700.00	7,128.00	36,828.00
2.29	Μπλέντερ οικιακής χρήσης	ΤΕΜΑΧΙΟ	12	90.00	1,080.00	259.20	1,339.20
2.30	Κουζίνομηχανή	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	120.00	240.00	57.60	297.60
2.31	Ισοθερμικά Κιβώτια Μεταφοράς (Thermobox) τροφίμων με φόρτωση από μπροστά και με ανοιγόμενη πόρτα	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	270.00	540.00	129.60	669.60
2.32	Τροχήλατη Ανοξείδωτη Βάση για μεταφορά ισοθερμικών κιβωτίων (Thermobox)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	340.00	340.00	81.60	421.60
2.33	Ισοθερμική μαρμίτα μεταφοράς φαγητού με ερμητικό κλείσιμο 10L	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	230.00	2,300.00	552.00	2,852.00
2.34	Καμπάνες-καλύμματα πιάτων πολυκαρβονικές	ΤΕΜΑΧΙΟ	650	5.00	3,250.00	780.00	4,030.00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					50,000.00	12,000.00	62,000.00

* Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της πιθανής ανάγκης απεγκατάστασης και απομάκρυνσης του παλιού εξοπλισμού, καθώς και της μεταφοράς και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού από τον ανάδοχο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

1.1.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Φούρνος Ηλεκτρικός»




(ενδεικτική εικόνα)

- Φούρνος Ηλεκτρικός, κυκλοθερμικός με υγρασία και boiler.
- Χωρητικότητα: 20 x 2/1 GN ή 40 x 1/1 GN.
- Γεύματα ανά ημέρα 300-500.
- Διαστάσεις ενδεικτικές: 1080-1090 x 1110-1120 x 1800-1810 mm.
- Παροχή νερού: R 3/4".
- Εκροή νερού: DN50.
- Πίεση νερού: 1,0 - 6,0 bar.
- Βάρος: 336 ΚΙΛΑ.
- Ισχύς σύνδεσης: 67,9kW.
- Ασφάλεια ηλεκτρική: 3 x 100 A.
- Σύνδεση δικτύου (ενδεικτική):
3 NAC 400 V*
- Απόδοση θερμού αέρα: 66 kW.
- Απόδοση ατμού: 54 kW.
- Συστήματα: i- cooking, i-density control, i-production, i-care
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο τρία (3) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής κατ'ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής να παρέχει εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή επισκευή βλαβών (service), με άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση της βλάβης εντός 48 ωρών.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την απεγκατάσταση και απομάκρυνση του παλιού εξοπλισμού, καθώς και την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χώρο και χρόνο
- Ο χορηγητής θα παραδώσει μαζί με τον εξοπλισμό εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
- Μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ο χορηγητής θα αναλάβει την επίδειξη λειτουργίας του και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του νοσοκομείου στην ορθή χρήση του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

1.2.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Πλυντήριο σκευών (για τη λάντζα μαγειρείων)»




(ενδεικτική εικόνα)

- Πλυντήριο σκευών με άνοιγμα πόρτας προς τα πάνω και οριζόντια.
- Κατασκευή διπλού τοιχώματος
- Ενσωματωμένο φίλτρο εύκολα προσβάσιμο από τους χειριστές
- Σύστημα συνεχούς ξεβγάλματος
- Δυνατότητα μερικής και αυτόματης αποστράγγισης
- Με κύκλο αυτοκαθαρισμού
- Εξωτερικές Διαστάσεις ενδεικτικές: 145-150x85-90x 195-230cm (ΠxΒxΥ)
- Διάσταση καλαθιού ενδεικτική: 130-135 x 70cm
- Ισχύς: 15,6-15.9Kw
- Τάση: 400V/3N/50Hz Fuse 32
- Χωρητικότητα κάδου > 130 lt
- Ανοξείδωτα φίλτρα κάδου
- Ενδεικτική ισχύς αντίστασης κάδου: 9.500 W
- Ενδεικτική χωρητικότητα boiler: 17 lt
- Ενδεικτική ισχύς αντίστασης boiler: 10.500 W
- Με 2 αντλίες πλύσης ~2.700 W έκαστη
- Θερμοκρασία ξεβγάλματος: 80°C
- Τυπική θερμοκρασία πλύσης τουλάχιστον 60 °C, συμμόρφωση με τις τρέχουσες οδηγίες σχετικά με καταπολέμηση του Covid-19.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο τρία (3) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής κατ'ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής να παρέχει εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή επισκευή βλαβών (service), με άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση της βλάβης εντός 48 ωρών.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την απεγκατάσταση και απομάκρυνση του παλιού εξοπλισμού, καθώς και την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χώρο και χρόνο
- Ο χορηγητής θα παραδώσει μαζί με τον εξοπλισμό εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
- Μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ο χορηγητής θα αναλάβει την επίδειξη λειτουργίας του και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του νοσοκομείου στην ορθή χρήση του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»


1.3.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Τραπέζι INOX εργασίας τοίχου(για τη λάντζα μαγειρείων)»



(ενδεικτική εικόνα)

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 18/8
- Διαστάσεις: 160x70x85 (cm)
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.


1.4.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Λάντζα σκευών (για τη λάντζα μαγειρείων)»



(ενδεικτική εικόνα)

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 18/8
- Διαστάσεις: 120x70x85 (cm)
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

1.5.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Φούσκα ανοξείδωτη (για τη λάντζα μαγειρείων)»



(ενδεικτική εικόνα)

- Πάχος ελασμάτων 0,8 mm. Βάσεις φίλτρων λίπους για φίλτρα πλάτους 3 cm.
- Συγκόλληση σε αδρανή ατμόσφαιρα αργον με τη μέθοδο tig.
- Περιμετρικό κανάλι με λεία γυρίσματα.
- Σωληνάκι εξαγωγής λίπους. Λεκανάκι συλλογής λίπους.
- Διαστάσεις:170 x 100 x 58
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»


1.6.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Καταιωνιστήρας (για τη λάντζα μαγειρείων)»



(ενδεικτική εικόνα)

- Μονή επικαθήμενη βρύση.
- Κεφαλή καταιονισμού ανθεκτική σε υψηλή πίεση ροής νερού.
- Πλαστική λαβή καταιονιστήρα.
- Ρυθμιζόμενο στήριγμα στήλης.
- Επιτοίχια (προαιρετική βράχυνση).
- Σωλήνες σύνδεσης: 1/2'' [in].
- Απαιτούμενη οπή εγκατάστασης: \varnothing 30 mm.
- Εύρος χρήσης στομίου 280 mm.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

1.7.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ραφάρια-extension (για τη λάντζα μαγειρείων)»




(ενδεικτική εικόνα)

- Ράφια πολυπροπυλενίου ή inox τεσσάρων επιπέδων εγκεκριμένα για τρόφιμα.
- Κατάλληλα και για υγρό περιβάλλον ψυκτικών θαλάμων, κουζινών και αποθηκών.
- Αποσπώνται και πλένονται.
- Μέγιστο βάρος: 250kg
- Ρυθμιζόμενο ύψος ανά 15cm
- Διαστάσεις: 148x46x183
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

1.8.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ραφάρια (για τη λάντζα μαγειρείων)»



(ενδεικτική εικόνα)

- Ράφια πολυπροπυλενίου ή inox τεσσάρων επιπέδων εγκεκριμένα για τρόφιμα.
- Κατάλληλα και για υγρό περιβάλλον ψυκτικών θαλάμων, κουζινών και αποθηκών.
- Αποσπώνται και πλένονται.
- Μέγιστο βάρος: 250kg
- Ρυθμιζόμενο ύψος ανά 15cm
- Διαστάσεις: 153x46x183
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

1.9.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Τραπέζι παραλαβής με οπή INOX (για τη λάντζα μαγειρείων)»

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 18/8
- Διαστάσεις: 180x70x85 (cm)
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

1.10.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Κάδος απορριμμάτων (για τη λάντζα μαγειρείων)»




(ενδεικτική εικόνα)

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 18/8
- Με ρόδες εργονομικής κατασκευής
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»


1.11. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ερμάριο σκευών (για τη λάντζα μαγειρείων)»

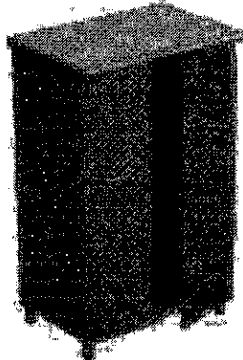

(ενδεικτική εικόνα)

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 18/8
- Διαστάσεις: 150x70x85 (cm)
- Ανθεκτικής κατασκευής με ρυθμιζόμενα και αντιολισθητικά πόδια
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.


1.12. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Τραπέζι ανοξείδωτο – ερμάριο»



(ενδεικτική εικόνα)

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 18/8
- Με πάτο (ράφι)
- Διαστάσεις: 150x70x86 (cm)
- Ανθεκτικής κατασκευής με 4 ρυθμιζόμενα και αντιολισθητικά πόδια
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

1.13. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Κουτάλα αράχνη – Φ17 ανοξείδωτη»

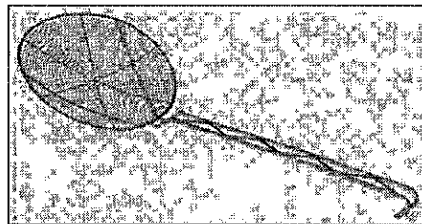


(ενδεικτική εικόνα)

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Ενισχυμένη λαβή
- Φ17 κουτάλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»


1.14. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Πολυκοπτικό λαχανικών – με μαχαίρια»

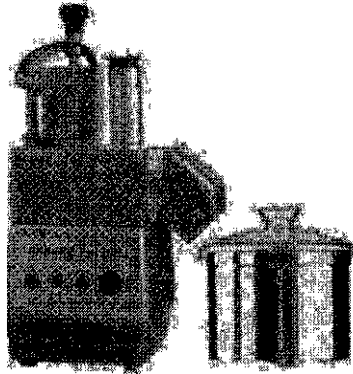

(ενδεικτική εικόνα)

- Ταχύτητα R.P.M. : 750 & 1500
- Ο λαχανοκόπτης να κόβει σε φέτες, ζουλιέν, τρίβει τυρί, πολτοποιεί, παρασκευάζει μαγιονέζα, ζύμη, ψιλοκόβει μαϊντανό, κρεμμύδι, κρέας κλπ
- Το cutter (polycarbonate, χωρητικότητας 5,5 Lt) πολτοποιεί, παρασκευάζει μαγιονέζα και ζύμη.
- Ιδανικό για σκληρή επαγγελματική χρήση.
- Τριφασικό ισχυρό μοτέρ.
- Τάση: 400 V
- Ίσχύς: 1000 W
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο τρία (3) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής κατ' ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής να παρέχει εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή επισκευή βλαβών (service), με άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση της βλάβης εντός 48 ωρών.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χώρο και χρόνο
- Ο χορηγητής θα παραδώσει μαζί με τον εξοπλισμό εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
- Μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ο χορηγητής θα επιδείξει λειτουργία του και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του νοσοκομείου στην ορθή χρήση του.

1.15. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Μαχαίρι πολυκοπτικού»



(ενδεικτική εικόνα)

- Ειδικό για κοπή σε φέτες
- Ανοξείδωτο μαχαίρι
- Διαστάσεις κοπής: 6mm

1.16. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ραβδομπλέντερ – ανάδευσης»




(ενδεικτική εικόνα)

- Παραγωγή: έως 100 Lt / ώρα
- Ταχύτητα Μίξερ: 1.500 - 9.600 στροφές/ λεπτό
- Ταχύτητα χτυπητηριού: 250 - 1.500 στροφές/ λεπτό
- Διαστάσεις (Υ X Β): 805 X 125 mm
- Παραγωγή: έως 100 Lt / ώρα
- Ταχύτητα Μίξερ: 1.500 - 9.600 στροφές/λεπτό
- Ύψος άξονα: 450 mm
- Ισχύς: 500 W
- Βάρος: 6,1 Kg
- Τάση: 230 V / 50 HZ / 1
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο τρία (3) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής κατ' ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής να παρέχει εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή επισκευή βλαβών (service), με άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση της βλάβης εντός 48 ωρών.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χώρο και χρόνο
- Ο χορηγητής θα παραδώσει μαζί με τον εξοπλισμό εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
- Μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ο χορηγητής θα αναλάβει την επίδειξη λειτουργίας του και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του νοσοκομείου στην ορθή χρήση του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

1.17. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Θερμοθάλαμοι μεταφοράς φαγητού δύο διαμερισμάτων»



(ενδεικτική εικόνα)

- Θερμοθάλαμοι δύο διαμερισμάτων (διπλό ισοθερμικό κιβώτιο) για ζεστά ή κρύα γεύματα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
- Θερμοθάλαμοι τροχήλατοι (4 ρόδες), με σύστημα ακινητοποίησης (φρένα).
- Διαστάσεις εξωτερικές: μήκος:70-75* πλάτος: 75-82cm/ ύψος: 134-140 cm.
- Διαστάσεις εσωτερικές: μήκος: 53-55*πλάτος: 66-68 cm/ ύψος: 50-55cm.
- Χωρητικότητα: ~360Lt, δυνατότητα φόρτωσης σκευών (gastronome, GN) έως 8 GN-20cm.
- Υπαρξη μόνωσης (π.χ πολυουρεθάνης) για διατήρηση θερμοκρασίας τροφίμων σε ζεστό ή κρύο για τουλάχιστον 4 ώρες. Διατήρηση ζεστού φαγητού από 88 °C έως 80 °C και κρύου φαγητού από 1 °C έως 3°C, στις 4 ώρες.
- Ανθεκτικά μάνταλα πόρτας που ανοίγουν και κλείνουν με ασφάλεια.
- Πλήρεις αιωρούμενες πόρτες που ανοίγουν στο πλάι.
- Πόρτες που δεν αποσπώνται και λάμα με τρύπα που να κλειδώνει (προαιρετικό).
- Εργονομικές λαβές (τουλάχιστον 2) για ασφαλή μεταφορά.
- Υλικά ανθεκτικά σε σκουριά, βαθουλώματα, και ρωγμές.
- Αεροστεγή εσωτερικοί χώροι, εύκολοι στο καθάρισμα.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο τρία (3) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής—service και παροχής κατ' ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του νέου εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χώρο και χρόνο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

1.18. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επαγγελματικός ανεμιστήρας οροφής»



(ενδεικτική εικόνα)

- Παροχή Αέρα: 21.000 m³/h
- Μέγιστη περιοχή: 140 m²
- Διάμετρος στροφείου: 900/36" mm/inch
- Τύπος Ανεμιστήρα: Αξονικός-Πτερύγια
- Πτερύγια: Λευκά/3
- Ενδεικτικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 660 x 250 x250 mm
- Παροχή ρεύματος: 230/50-60 V/Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 71 W
- Ονομαστικό ρεύμα: 0,31 A
- Καθαρό / Μικτό Βάρος: 7,7 / 9 kg
- Μεγ. Ταχύτητα: 325 rpm
- Ύψος τοποθέτησης μέχρι: 4 m
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο τρία (3) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής κατ'ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χώρο και χρόνο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

2.1.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Πιρούνα INOX 38cm & 3mm πάχος»

- Ανοξείδωτης κατασκευής INOX
- Μήκος: 40-50cm
- Με άγγιστρο ή οπή για να στεγνώνει
- Πάχος τουλάχιστον 3mm
- Τρίχαλη
- Με πλαστική λαβή.

2.2.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Σπάτουλα Τρυπητή 17,5 εκ.»

- Ανοξείδωτης κατασκευής INOX
- Μονοκόμματη
- Μήκος: 14x15x50cm περίπου
- Με άγγιστρο για στέγνωμα

2.3.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Πλαστική σπάτουλα (διακόσμησης) ίσια 22,5εκ.×11εκ.»

- Πλαστική
- Διακόσμησης, ίσια, για κρέμες
- Διαστάσεις: 15x22cm

2.4.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Αυγοδάρτης INOX 130cm ή σύρμα κρέμας οβάλ 130cm Αντοχής»

- Ανοξείδωτης κατασκευής INOX
- Μήκος: 130 cm
- Επαγγελματικός, βαριάς κατασκευής
- Πάχος σύρματος: 3,5mm τουλάχιστον

2.5.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Αυγοδάρτης INOX 45cm και 2,3mm πάχος»

- Ανοξείδωτης κατασκευής INOX
- Μήκος: 45cm
- Επαγγελματικός, βαριάς κατασκευής
- Πάχος σύρματος 2,3mm

2.6.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Κουτάλα αράχνη inox - Διαστάσεις: φ20cmx50cm - Πάχος: 3,5mm»

- Ανοξείδωτης κατασκευής INOX
- Κουτάλα «αράχνη» ρηχή
- Μήκος: 50cm x φ20cm
- Πάχος: 3,5mm

2.7.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Μαχαίρι γενικής χρήσης 10 cm»

- Βάρος 28 gr
- Κλασικό ίσιο μαχαίρι γενικής χρήσης με μαύρη λαβή
- Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Ίσια και μυτερή λάμα
- Εργονομική και αντιολισθητική λαβή από πολυπροπυλένιο
- Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
- Μήκος μαχαιριού: 21 cm
- Μήκος λάμας: 10 cm
- Πάχος λάμας: 1,2 mm

2.8.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Αναδευτήρας χύτρας inox 130cm - βάρος 1,2kg (κουπί)»

- Ανοξείδωτης κατασκευής INOX
- Αναδευτήρας «κουπί» για τις χύτρες
- Μήκος: 130 cm
- Βάρος: 1,2-1,5 kg
- Επαγγελματικός βαριάς κατασκευής

2.9.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Μασάτι - Ακονιστήρι μαχαιριών»

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Οβάλ σχήματος
- Διαστάσεις: Μήκος 30cm, Μήκος με Χερούλι 43cm, Πλάτος 3cm Πάχος 10mm
- Βάρος 450-500 γραμ.

2.10.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) πράσινου χρώματος (40x30x2cm)»

- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (τεφλόν)
- Διαστάσεων 40x30x2cm
- Με καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα (μη τοξικό)
- Εντός προδιαγραφών ISO 22000 (HACCP)
- Χρώμα **πράσινο** (κοπής λαχανικών)
- Να μπορεί να πλυθεί σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση

2.11.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) λευκού χρώματος (40x30x2cm)»

- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (τεφλόν)
- Διαστάσεων 40x30x2cm
- Με καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα (μη τοξικό)
- Εντός προδιαγραφών ISO 22000 (HACCP)
- Χρώμα **λευκό** (κοπής τυριών)
- Να μπορεί να πλυθεί σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

2.12.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) κίτρινου χρώματος (40x30x2cm)»

- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (τεφλόν)
- Διαστάσεων 40x30x2cm
- Με καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα (μη τοξικό)
- Εντός προδιαγραφών ISO 22000 (HACCP)
- Χρώμα **κίτρινο** (κοπής πουλερικών)
- Να μπορεί να πλυθεί σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση

2.13.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) κόκκινου χρώματος (40x30x2cm)»

- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (τεφλόν)
- Διαστάσεων 40x30x2cm
- Με καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα (μη τοξικό)
- Εντός προδιαγραφών ISO 22000 (HACCP)
- Χρώμα **κόκκινο** (κοπής κρέατος)
- Να μπορεί να πλυθεί σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση

2.14.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) μπλέ χρώματος (40x30x2cm)»

- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (τεφλόν)
- Διαστάσεων 40x30x2cm
- Με καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα (μη τοξικό)
- Εντός προδιαγραφών ISO 22000 (HACCP)
- Χρώμα **μπλε** (κοπής ψαριών/θαλασσινών)
- Να μπορεί να πλυθεί σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση

2.15.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιφάνεια κοπής (Μεγάλη) καφέ χρώματος (40x30x2cm)»

- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (τεφλόν)
- Διαστάσεων 40x30x2cm
- Με καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα (μη τοξικό)
- Εντός προδιαγραφών ISO 22000 (HACCP)
- Χρώμα **καφέ** (κοπής μαγειρεμένου κρέατος)
- Να μπορεί να πλυθεί σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση

2.16.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιφάνεια κοπής (Μικρή) πράσινου χρώματος (30x20x1,2cm)»

- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (τεφλόν)
- Διαστάσεων 30x20x1,2cm
- Με καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα (μη τοξικό)
- Εντός προδιαγραφών ISO 22000 (HACCP)
- Χρώμα **πράσινο** (κοπής λαχανικών)
- Να μπορεί να πλυθεί σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

2.17.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιφάνεια κοπής (Μικρή) λευκού χρώματος (30x20x1,2cm)»

- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (τεφλόν)
- Διαστάσεων 30x20x1,2cm
- Με καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα (μη τοξικό)
- Εντός προδιαγραφών ISO 22000 (HACCP)
- Χρώμα λευκό (κοπής τυριών)
- Να μπορεί να πλυθεί σε ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση

2.18.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Βάση στήριξης για επιφάνειες κοπής 6 θέσεων»

- Ανοξείδωτης κατασκευής INOX
- 6 θέσεων
- Με σήμα καταλληλότητας τροφίμων

2.19.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επαγγελματικό Μίξερ Χειρός- 220Watt με Άξονα & Σύρμα - Μήκος Άξονα: 165mm»

- Κατάλληλο για να παρασκευάζει σούπες, σάλτσες, πολτούς, πουρέ φρούτων και λαχανικών.
- Για παραγωγή έως 15 L / ώρα
- Μήκος άξονα 160-170 mm, συνολικό ύψος 400-450 mm και βάθος 60mm
- Να διαθέτει εργονομική λαβή, φλάντζες στεγανοποίησης στον άξονα και διακόπτη ασφαλείας.
- Να είναι ανοξείδωτης κατασκευής (καμπάνα, μαχαίρι και ρουλεμάν)
- Η ράβδος, η καμπάνα και η λεπίδα να αφαιρούνται για εύκολο καθάρισμα της συσκευής.
- Μονοφασικό
- Ηλεκτρικής τάσης 220-240 V
- Ηλεκτρικής ισχύος: 220 W
- Ταχύτητα 1500-14000 rpm
- Βάρος έως 2 kg
- Να συμπεριλαμβάνει κατάλληλο εξοπλισμό (εξαρτήματα) για την παρασκευή ελαφριών σαλτσών, καθώς και επιτοίχια βάση στήριξης και συνοδό εργαλείο προσαρμογής/αφαίρεσης λεπίδων
- Να φέρει σήμανση ασφαλούς και καλής λειτουργίας και εγγύηση καλής λειτουργίας με άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Ο κατασκευαστής χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο ένα (1) έτος, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής κατ'ελάχιστο, για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

2.20.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επαγγελματικό Μίξερ Χειρός- 290Watt με Άξονα & Σύρμα - Μήκος Άξονα: 240mm»

- Κατάλληλο για να παρασκευάζει σούπες, σάλτσες, πολτούς, πουρέ φρούτων και λαχανικών.
- Για παραγωγή έως 15 L / ώρα
- Μήκος άξονα 200-250 mm, συνολικό ύψος 500-550 mm και βάθος 80mm
- Να διαθέτει εργονομική λαβή, φλάντζες στεγανοποίησης στον άξονα και διακόπτη ασφαλείας.
- Να είναι ανοξείδωτης κατασκευής (καμπάνα, μαχαίρι και ρουλεμάν)
- Η ράβδος, η καμπάνα και η λεπίδα να αφαιρούνται για εύκολο καθαρίσμο της συσκευής.
- Μονοφασικό
- Ηλεκτρικής τάσης 220-240 V
- Ηλεκτρικής ισχύος: 290 W
- Ταχύτητα 2000-13000 rpm
- Βάρος έως 2 kg
- Να συμπεριλαμβάνει κατάλληλο εξοπλισμό (εξαρτήματα) για την παρασκευή ελαφριών σαλτσών, καθώς και επιτοίχια βάση στήριξης και συνοδό εργαλείο προσαρμογής/αφαίρεσης λεπίδων
- Να φέρει σήμανση ασφαλούς και καλής λειτουργίας και εγγύηση καλής λειτουργίας με άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Ο κατασκευαστής χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο ένα (1) έτος, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής κατ'ελάχιστο, για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χρόνο.

2.21.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ευρωπαϊκέτα πλαστική»

- Διαστάσεις : 800X1.200X150mm με 3 οδηγούς
- Από υψηλής πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HPDE 1)
- Υγειονομικής χρήσεως, με λεία επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό
- Οι παλέτες να πληρούν όλους τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 22000 (HACCP) και να είναι κατάλληλες για την συσκευασία και μεταφορά τροφίμων.

2.22.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ανοξείδωτος κάδος-τροχήλατος 100 λίτρων»

- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Να φέρει καπάκι που ανοίγει με πεντάλ.
- Να φέρει περιστρεφόμενες ρόδες για εύκολη μετακίνησή του.
- Υγειονομικών προδιαγραφών HACCP.
- Χωρητικότητα: 100 λίτρων
- Διαστάσεων: Ø 48x72 cm ύψος

2.23.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Καρότσι τροχήλατο (2) επιπέδων»

- Χρώμα: Ασημί
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Υλικό τροχού: Θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPR)
- Συνολικές διαστάσεις: 95 x 45 x 83,5 εκ. (Μ x Π x Υ)
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 69,5 x 40 εκ. (Μ x Π)
- Διάμετρος ρόδας: 100 χιλ.
- Ωφέλιμο φορτίο (κάθε ράφι): 20 - 25 κ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

- Με 4 περιστρεφόμενα ροδάκια (δύο εκ των οποίων με φρένα)

2.24.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Επιδαπέδιο ερμάρμιο για φύλαξη σκευών»

- 100% ανοξείδωτο για την φύλαξη και την προστασία σκευών π.χ. κατσαρόλες, χύτρες, ανοξείδωτα τελάρα, που χρησιμοποιούνται στο χώρο των μαγειρείων.
- Διαστάσεις: ύψος 125–130 cm, πλάτος 155–160 cm, και βάθος 75–80 cm.
- Πάχος λαμαρίνας κατασκευής 0,70–1.00mm με γυαλισμένες και λείες επιφάνειες συγκόλλησης και στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς ραφές.
- Με δύο (2) εσωτερικά συμπαγή ράφια με απόσταση ύψους 40 cm και δύο (2) πόρτες κατά προτίμηση συρόμενες και εύκολα αποσπώμενες.
- Σύστημα απαγωγής νερών (οπή ή βαλβίδα) στον πυθμένα ο οποίος θα εξασφαλίζει την κατάλληλη κλίση.
- Με ύψος 6 ποδιών ρυθμιζόμενα που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του δαπέδου.

2.25.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ερμάριο εργασίας ανοξείδωτο με ρόδες κ φρένο (120εκ. Χ 60εκ. Χ 85εκ)»



(ενδεικτική εικόνα)

- Ο πάγκος κουζίνας να διαθέτει κατασκευή από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε να είναι κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση.
- Η λεία επιφάνειά του να είναι ανθεκτική στη διάβρωση με τραβέρσες για αντοχή και να καθαρίζεται εύκολα, το ίδιο και η κάτω επιφάνεια χώρου αποθήκευσης.
- Ο πάγκος εργασίας να διαθέτει 4 κινητούς τροχούς για να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα, από τους οποίους οι 2 τροχοί να διαθέτουν φρένα για να κρατούν το τραπέζι στη θέση του.
- Χρώμα: Ασημί
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Διαστάσεις: 120 x 60 x 85 εκ. (Μ x Π x Υ)
- Διαστάσεις πάνω επιφάνειας: 120 x 60 εκ. (Μ x Π)
- Διαστάσεις κάτω επιφάνειας: 100 x 50 εκ. (Μ x Π)
- Ύψος κάτω επιφάνειας από το έδαφος: 20 εκ.


2.26.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ερμάριο εργασίας ανοξείδωτο με ρόδες κ φρένο (300εκ. Χ 70εκ. Χ 85εκ)»

- Ο πάγκος κουζίνας να διαθέτει κατασκευή από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε να είναι κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση.
- Η λεία επιφάνειά του να είναι ανθεκτική στη διάβρωση με τραβέρσες για αντοχή και να καθαρίζεται εύκολα, το ίδιο και η κάτω επιφάνεια χώρου αποθήκευσης.
- Ο πάγκος εργασίας να διαθέτει 4 κινητούς τροχούς για να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα, από τους οποίους οι 2 τροχοί να διαθέτουν φρένα για να κρατούν το τραπέζι στη θέση του.
- Χρώμα: Ασημί
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Διαστάσεις: 300 x 70 x 85 εκ. (Μ x Π x Υ)
- Διαστάσεις πάνω επιφάνειας: 120 x 60 εκ. (Μ x Π)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

- Ύψος κάτω επιφάνειας από το έδαφος: 10 εκ.

2.27.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ερμάριο (ντουλάπι) φαρμακείου»



(ενδεικτική εικόνα)

- Φαρμακείο ανοξείδωτο σε χρώμα λευκό και ένδειξη ότι είναι φαρμακείο και κλειδαριά με 2 κλειδιά.
- 1 ή 2 ράφια εντός
- Διαστάσεις: Υ 35-36 Χ Π 30-31 Χ Β 12-13 cm

2.28.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Πλυντήριο Πιάτων επαγγελματικό»

- Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος
- Με αντλία πλύσης στεγανού τύπου IP 44
- Θερμική προστασία κάδου και μπόιλερ
- Θερμόμετρο μπόιλερ
- Θερμόμετρο κάδου
- Ηλεκτρονικό με 3 προγράμματα πλύσης 120/240/360 sec
- Δυνατότητα τοποθέτησης καλαθιού 50x60 cm
- Να διαθέτει δοσομετρική αντλία σαπουνιού και στεγνωτικού
- Να έχει δοχείο διαστολής με πιεστικό
- Με πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού και σύστημα αυτοελέγχου
- Στάνταρ κρύο ξέβγαλμα με επιτηρητή θερμοκρασίας
- Ωφέλιμο ύψος πόρτας τουλάχιστον 45 cm
- Δυνατότητα τοποθέτησης καλαθιού 50x60 cm
- Δυνατότητα τοποθέτησης δίσκου GN 1/1 60X40 cm
- Να περιλαμβάνει ως συνοδό εξοπλισμό καλάθι (ή καλάθια) για δίσκους, ποτήρια, πιάτα και κατσαρόλες
- Χωρητικότητα κάδου : 55-60 Lit
- Χωρητικότητα μπόιλερ : 7-7,5 Lit
- Ισχύς αντλίας : 1,1-1,5 Hp
- Ισχύς κάδου : 6kw/380v
- Ισχύς μπόιλερ: 6kw/380v
- Μέγιστη ισχύς: 7-7,5 kw/380v
- Μήκος εξωτερικό : 59-60 cm
- Βάθος εξωτερικό : 70-75 cm
- Ύψος εξωτερικό : 130-135 cm
- Βάρος έως 155 kg
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποιητικό CE.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο τρία (3) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής κατ'ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.
- Ο χορηγητής θα αναλάβει την απεγκατάσταση και απομάκρυνση του παλιού εξοπλισμού, καθώς και την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στον υποδεικνυόμενο από το Νοσοκομείο χώρο και χρόνο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

- Ο χορηγητής θα παραδώσει μαζί με τον εξοπλισμό εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
- Μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ο χορηγητής θα αναλάβει την επίδειξη λειτουργίας του και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του νοσοκομείου στην ορθή χρήση του.

2.29.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Μπλέντερ οικιακής χρήσης»

- Κατάλληλο για ασφαλή και συνεχή λειτουργία
- Χωρητικότητα: 1,5 -2 lt
- Προέλευση κατασκευής Ευρωπαϊκής χώρας
- Ισχύος: 3000W
- Ικανότητα άλεσης λαχανικών, φρούτων, κρεάτων, πάγου.
- Κατασκευή από επιτρεπόμενα για τρόφιμα υλικά.
- Δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής – service και παροχής αναλώσιμων ή ανταλλακτικών.
- Με πιστοποίηση CE.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο δύο (2) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής–service και παροχής κατ' ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.

2.30.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Κουζινομηχανή»

- Κατάλληλο για ασφαλή και συνεχή λειτουργία
- Χωρητικότητα: άνω των 4,5 λίτρων
- Ισχύος: 1500W
- Ικανότητα ανάμιξης τροφίμων κ ζυμών για μπισκότα, κέικ, κα.
- Κατασκευή από επιτρεπόμενα για τρόφιμα υλικά.
- Με πλανητική κίνηση
- Απαραίτητα εξαρτήματα: αυγοδάρτης, αναδευτήρας και γάντζος ζυμώματος.
- Δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής – service και παροχής αναλώσιμων ή ανταλλακτικών.
- Με πιστοποίηση CE.
- Ο χορηγητής να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ'ελάχιστο δύο (2) έτη, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής–service και παροχής κατ' ελάχιστο για δέκα (10) έτη αναλώσιμων ή ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο χορηγητής θα αναλάβει την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού.

2.31.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ισοθερμικά Κιβώτια Μεταφοράς (Thermobox) τροφίμων με φόρτωση από μπροστά και με ανοιγόμενη πόρτα»

- Να είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο με μόνωση πολυουρεθάνης CFC-Free.
- Η κατασκευή λαβών και κλειστρων να είναι από ανθεκτικό πολυαμίδιο.
- Η απόσταση μεταξύ οδηγών 30mm.
- Η πόρτα με άνοιγμα 270°.
- Να είναι στοιβαζόμενα.
- Η απώλεια θερμότητας $\leq 1,5^{\circ}\text{C}/\text{ώρα}$. Η απώλεια ψύξης $\leq 0,5^{\circ}\text{C}/\text{ώρα}$. Να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40° έως $+ 100^{\circ}\text{C}$.
- Να πληρεί όλες τις προδιαγραφές υγιεινής.
- Εξωτερικές διαστάσεις: 450x625x575mm
- Εσωτερικές διαστάσεις: 333x540x460mm
- Βάρος: 10-11Kg

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

- Χωρητικότητα: 83 λίτρα

2.32.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Τροχήλατη Ανοξείδωτη Βάση για μεταφορά ισοθερμικών κιβωτίων (Thermobox)»

- Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να έχει ανοιχτή βάση και ρόδες.
- Εξωτερικές διαστάσεις: 550x435mm

2.33.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Ισοθερμική μαρμίτα μεταφοράς φαγητού με ερμητικό κλείσιμο 10L»

- Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX 18/10).
- Να έχει χωρητικότητα 10 λίτρα και εξωτερικές διαστάσεις: 25 x 20 εκ. (Ø x Υ).
- Με 2 λαβές στα πλαϊνά τοιχώματα.
- Να περιλαμβάνεται ένα καπάκι με λαβή και σύστημα εκτόνωσης ατμών.
- Κατάλληλη για τρόφιμα.

2.34.Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Καμπάνες-καλύμματα πιάτων πολυκαρβονικές»

- Υλικό κατασκευής από πολυκαρβονικό πλαστικό, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
- Κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων
- Για πιάτα διαμέτρου 24 εκατοστών
- Ύψους 7,5 εκατοστών